


Process and device for water retention with a view to sowing or planting a plant, especially in arid soils

Patent number: FR2615687
Publication date: 1988-12-02
Inventor:
Applicant: BERNARD MICHEL (FR)
Classification:
- **International:** A01G9/10; A01G9/10; (IPC1-7): A01G9/10
- **European:** A01G9/10K; A01G9/10E
Application number: FR19870007665 19870527
Priority number(s): FR19870007665 19870527

[Report a data error here](#)**Abstract of FR2615687**

The subject of the invention is a device for the containerisation of seeds with a view to their germination, or of plants with a view to their transplanting, also comprising water and all the nutrient elements necessary for the plant. This device is composed of a vertical tubular casing, open at both ends, intended to contain the plant, or at the very least its underground part. The casing is filled with an inorganic or organic water-retaining substance. A specific means of carrying out the invention consists in running into the casing a natural organic polymer gel such as carboxymethylcellulose, suitably laden with nutrient elements. The addition of simple or complex inorganic oxides is particularly recommended, especially with a view to transferring solar radiation more efficiently to the plant.

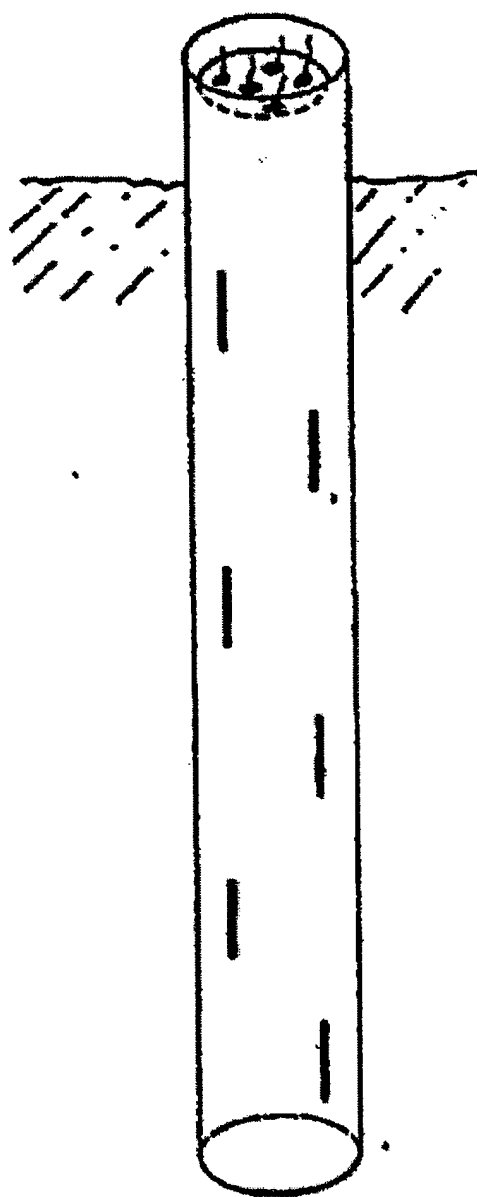

Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 27 mai 1987.

③③ Priorité :

④③ Date de la mise à disposition du public de la
demande : BOPI « Brevets » n° 48 du 2 décembre 1988.

⑥⑥ Références à d'autres documents nationaux appa-
rentés :

⑦① Demandeur(s) : *BERNARD Michel Louis.* — FR.

⑦② Inventeur(s) : Michel Louis Bernard.

⑦③ Titulaire(s) :


⑦④ Mandataire(s) :

⑤④ Procédé et dispositif d'hydorétention en vue du semis ou de la plantation d'un végétal, notamment dans les sols arides.

⑤⑦ L'invention a pour objet un dispositif de conteneurisation de graines en vue de leur germination, ou de plantes en vue de leur repiquage comprenant également l'eau et tous les éléments nutritifs nécessaires à la plante.

Ce dispositif se compose d'une enveloppe tubulaire verticale ouverte aux deux extrémités, destinée à contenir le végétal, ou tout au moins sa partie souterraine. L'enveloppe est remplie de substance hydrotéentrice minérale ou organique. Un moyen particulier de réaliser l'invention consiste à couler dans l'enveloppe un gel de polymère organique naturel tel que la carboxyméthylcellulose, convenablement chargé en éléments nutritifs.

L'addition d'oxydes minéraux simples ou complexes est particulièrement recommandée notamment en vue de transférer plus efficacement l'irradiation solaire à la plante.

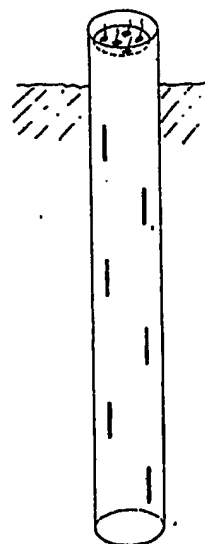

Dispositif d'hydrorétention en vue du semis ou de la plantation d'un végétal, notamment dans les sols arides et procédé de mise en oeuvre de ce dispositif.

5

On a décrit ces dernières années divers procédés destinés à réguler la distribution d'eau aux végétaux dans deux catégories d'inventions : les premières ont
10 trait à l'irrigation, les secondes aux divers procédés de conteneurisation, connus particulièrement sous le nom d'"hydrorétenteurs".

Parmi les premières on peut citer par exemple celle
15 protégée par le brevet français 2.561.064 qui décrit un système d'irrigation autonome avec réservoir en charge et sondes poreuses pour une distribution sur le terrain asservie à l'humidité du sol. Pour la fertilisation des sols sableux des zones arides, le brevet français
20 N° 2.567.251 décrit une technique de valorisation par interposition entre la couche agricole fertile et le sous-sol d'une couche de matière étanche à l'eau.

Parmi les secondes on peut citer par exemple celle
25 protégée par le brevet français 2.564.285 qui décrit des réservoirs d'eau pour bac de plantes sous forme de sacs perméables à l'eau, mais non perméables aux sels.

Par ailleurs, le brevet français N° 2.554.670 de la
30 SODETRA décrit un procédé d'incorporation d'hydrorétenteurs, tels que les polyacrylamines dans les sols arides à l'aide de cartouches agricoles, qui permet leur répartition homogène.

Le brevet français 2.550.783 décrit un amendement pour la fertilisation des sols, constitué par un mélange de lignite et d'un polymère naturel ou synthétique rétenteur d'eau non biodégradable, ou faiblement
5 biodégradable.

Enfin, de nombreux brevets décrivent des dispositifs pour bacs à plantes destinés à humidifier progressivement le végétal et économiser l'eau.

10

L'inconvénient de ces divers procédés ayant pourtant pour but d'améliorer l'économie de l'eau agricole, réside dans la nécessité de mettre en oeuvre une masse en eau généralement sans commune mesure avec
15 le besoin hydrique des végétaux, ou encore implique un renouvellement par un système de régulation artificiel (sonde) ou naturel (précipitations).

Or dans les pays à sols arides (pays méditerranéens, zones arides africaines) ce type de régulation
20 est difficile à réaliser et conduit vite à un coût prohibitif. Le problème se pose particulièrement lors des semis ou plantations où le végétal a une demande en eau qui ne peut être satisfaite que par un apport
25 artificiel.

D'une façon plus générale, les besoins en eau, amendements, engrais et apports divers à la plante, essentiels dans la phase de germination et de
30 développement précoce sont assurés localement et il en résulte une déperdition des quantités excédentaires mises en oeuvre, car elles finissent par disparaître par suite des divers phénomènes physicochimiques

mis en jeu : évaporation, entraînement dans la nappe phréatique, bio ou photodégradation, etc...

L'objet de la présente invention est de décrire des
5 dispositifs assurant la fourniture de tous les éléments nutritifs nécessaires à la germination, la reprise et le développement d'une jeune plante, en même temps qu'un support pour celle-ci.

10 Ces dispositifs sont constitués d'une enveloppe souple préférentiellement de forme cylindrique ou cylindroconique contenant un support d'hydrorétention dans lequel peuvent être incorporés en phase soluble ou dispersée les éléments nutritifs indispensables à la
15 plante : azote, phosphore, potassium, des oligo-éléments, des hormones à effets spécifiques, etc...

Eventuellement, les oxydes simples ou complexes faisant l'objet de la demande de brevet français
20 N° 8.706.946 du 15 mai 1987 pourront être incorporés à la masse nutritive décrite plus haut et notamment à la partie supérieure du dispositif pour lui permettre de mieux bénéficier de l'irradiation solaire nécessaire à son action et obtenir conformément aux effets décrits
25 dans ce brevet des taux de germination et de production de biomasse élevées.

La présente invention pourra être réalisée selon plusieurs variantes.

30

Dans la première, on disposera en partie supérieure du tube éventuellement évasé de façon concave, et muni d'une surface réfléchissante, plusieurs graines au

voisinage de la surface libre, le reste du tube étant rempli de la composition hydrorétentrice.

Dans la seconde, le tube sera ouvert sur une
5 génératrice et dans la composition hydrorétentrice convenablement solidifiée sera aménagée co-axialement au tube une cavité profilée, permettant d'y placer les racines de la jeune plante. La section et la longueur du tube seront évidemment adaptées à la taille de la plante
10 à recevoir, ainsi que la quantité de substances hydrorétentrices (teneur en eau, en sels et additifs notamment) de façon à fournir à la plante au début de la reprise et de son développement ultérieur des éléments dont elle a besoin jusqu'au moment où elle pourra de
15 façon autonome les puiser elles-même dans le sol. Fig. 1.

A cet effet, le tube pourra être ouvert à sa partie inférieure, et des amorces d'ouvertures pratiquées latéralement permettant la libre sortie des racines. Le
20 matériau du tube pourra être lentement bio-dégradable et constituer ainsi un amendement supplémentaire disponible pour la plante. Fig. 2.

A titre d'exemples non limitatifs on décrit
25 ci-après deux modes d'application de l'invention.

EXEMPLE 1 : Germination de graines de blé

=====

30 On utilise des tubes en chlorure de polyvinyle transparents de diamètre extérieur 8mm, de longueur 15cm dont un exemplaire est représenté à la Figure 3.

Le tube (B) est rempli jusqu'à 20mm de son bord

- supérieur d'un gel d'agar-agar (F), préparé avec une solution nutritive N, P, K à la dose de 1 pour mille en poids. La partie supérieure du tube, au dessus de la surface libre du gel, est fendue en collerette sur 15mm
- 5 de hauteur pour permettre une aération convenable des graines. Celles-ci sont placées en (C), à la surface libre du gel et recouvertes par une couche de 3mm de sable fin.
- 10 Huit tubes d'implant sont alors placés dans des conditions reproduisant un sol aride et chaud représenté par une caisse de 80cm x 35cm x 25cm remplie d'un mélange de sable et de cailloux siliceux, ainsi que d'argile, le tout formant une couche de 20cm de
- 15 hauteur environ. Une rampe de lampes à incandescence totalisant 300w assurait 12 heures par jour un éclairage et un chauffage qui permettaient d'obtenir une température de l'ordre de $35 \pm 5^{\circ}\text{C}$ le jour, de $18 \pm 2^{\circ}$ la nuit. Le sol ainsi constitué est rapidement séché
- 20 par des opérations de chauffage préliminaires. Les tubes sont placés verticalement, et enfoncés jusqu'au niveau de la collerette, c'est-à-dire sensiblement à la surface libre du milieu dans lequel a été placé la graine.
- 25
- Résultats :
- =====
- La germination des graines de blé s'effectue au bout de 15 jours dans cinq tubes sur huit, soit un taux de
- 30 germination de plus de 60 %. Au bout de trois semaines, les racines ont traversé la couche hydrotentrice toujours présente dans sa quasi intégralité, sont

sorties du tube (E) et se sont enfoncées dans le sable.
La hauteur de la partie aérienne est de 10cm. (D).

5 EXPERIENCE 2 :

=====

De jeunes pieds de pin pignon de trois mois ont été
placés dans des tubes d'implant du type décrit à la
figure 4, au contact du même gel nutritif. On observe un
10 taux de reprise de 90 %, supérieur à celui des mêmes
plantations en sol aride.

Bien des semis d'arbustes, bien des plantations,
tant en production florale, fruitière que sylvicole,
15 ainsi que des opérations de reboisement pourront
bénéficier de ces dispositifs, adaptés au végétal et aux
conditions climatiques locales.

En ce qui concerne la matière hydrorétentrice elle
20 peut être constituée non seulement d'une macromolécule
naturelle, tel qu'un dérivé de la cellulose (par exemple
carboxyméthylcellulose) mais également de résines
artificielles à haut pouvoir absorbant vis-à-vis de
l'eau (polyacrylamine).

25

Etant donné leur disponibilité et leur innocuité,
les alginates seront des produits de base excellents
pour constituer le gel, par addition d'eau et chauffage
de la masse appropriée jusqu'à une fluidité permettant
30 d'incorporer les différentes substances destinées à
nourrir la plante.

Eventuellement, la mise en place du gel hydorrétenteur dans l'enveloppe du dispositif pourra se faire par coulée, et répartition non uniforme des différents composants, de façon à programmer la

5 disponibilité en ces différents composants selon des lois appropriées au fur et à mesure du développement du végétal, notamment au niveau des racines.

REVENDEICATIONS

5 1. Dispositif de conteneurisation de l'eau et des éléments nutritifs d'une graine ou d'une plante, caractérisé en ce que son enveloppe est un tube vertical rempli d'une substance hydrorétentrice.

10 2. Dispositif de conteneurisation de l'eau et des éléments nutritifs d'une graine ou d'une plante, selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'enveloppe est un tube plastique non biodégradable ou légèrement biodégradable ouvert à ses deux extrémités, et muni
15 éventuellement de fentes latérales permettant le passage des racines en cours de développement.

3. Dispositif de conteneurisation de l'eau et des éléments nutritifs d'une graine ou d'une plante, selon
20 les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que la partie supérieure de l'enveloppe est fendue en collerette de façon à faciliter la récolte des précipitations, l'aération, et la concentration du rayonnement solaire.

25 4. Dispositif de conteneurisation de l'eau et des éléments nutritifs d'une graine ou d'une plante, selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la partie supérieure du tube est
30 constituée par une pièce rapportée réfléchissante dans sa partie concave de façon à concentrer les rayons solaires.

5. Dispositif de conteneurisation de l'eau et des éléments nutritifs d'une graine ou d'une plante, selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la substance hydrorétentrice est
5 constituée par un composé minéral absorbant l'eau.

6. Dispositif de conteneurisation de l'eau et des éléments nutritifs d'une graine ou d'une plante, selon l'une quelconque des revendications précédentes,
10 caractérisé en ce que la substance hydrorétentrice est constituée par un polymère organique synthétique, par exemple une polyacrylamine.

7. Dispositif de conteneurisation de l'eau et des
15 éléments nutritifs d'une graine ou d'une plante, selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la substance hydrorétentrice est constituée par un dérivé de la cellulose, par exemple une carboxyméthylcellulose.

20
8. Dispositif de conteneurisation de l'eau et des éléments nutritifs d'une graine ou d'une plante, selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les éléments nutritifs nécessaires
25 à la plante sont ajoutés à la substance hydrorétentrice convenablement hydratée, soit sous forme de solution, soit sous forme de suspension.

9. Dispositif de conteneurisation de l'eau et des
30 éléments nutritifs d'une graine ou d'une plante, selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les éléments nutritifs peuvent être : l'azote, le phosphore, le potassium,

des oligo-éléments, des hormones végétales, des oxydes simples ou complexes.

10. Dispositif de conteneurisation de l'eau et des
5 éléments nutritifs d'une graine ou d'une plante, selon
l'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que les éléments nutritifs pourront
être soit rapportés de façon physiquement distincte, en
particulier au voisinage de la surface libre du
10 dispositif, soit incorporés à la substance
hydrorétentrices au moment de sa préparation.

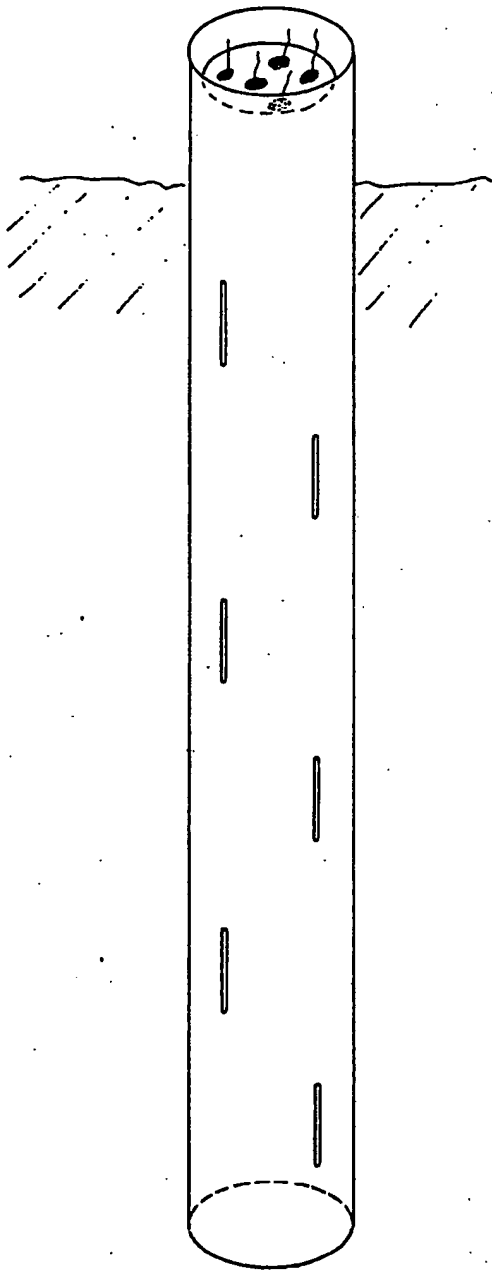


fig 1

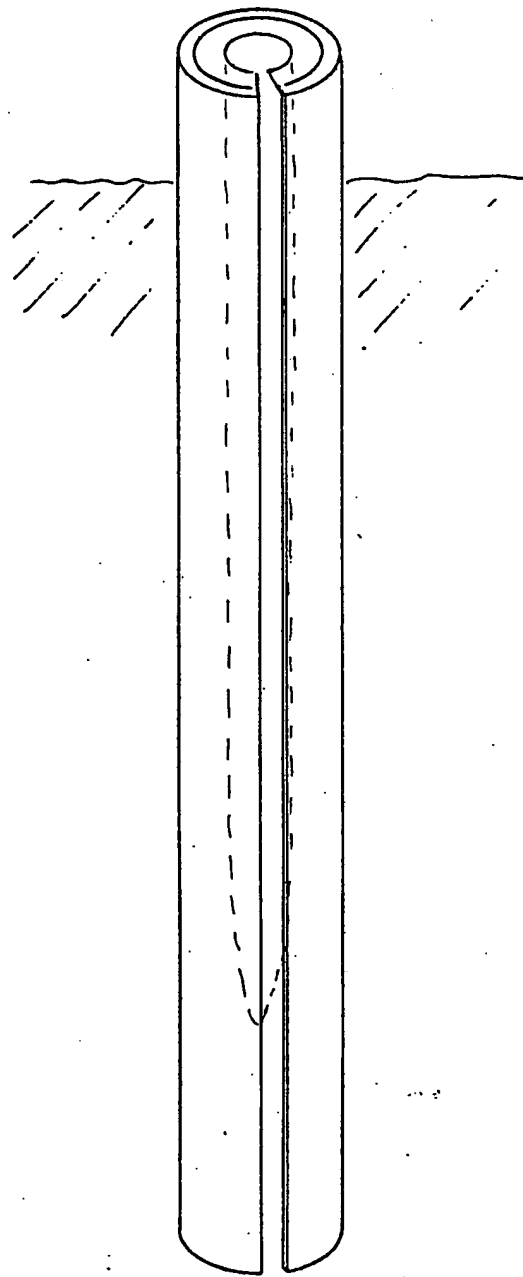


fig 2

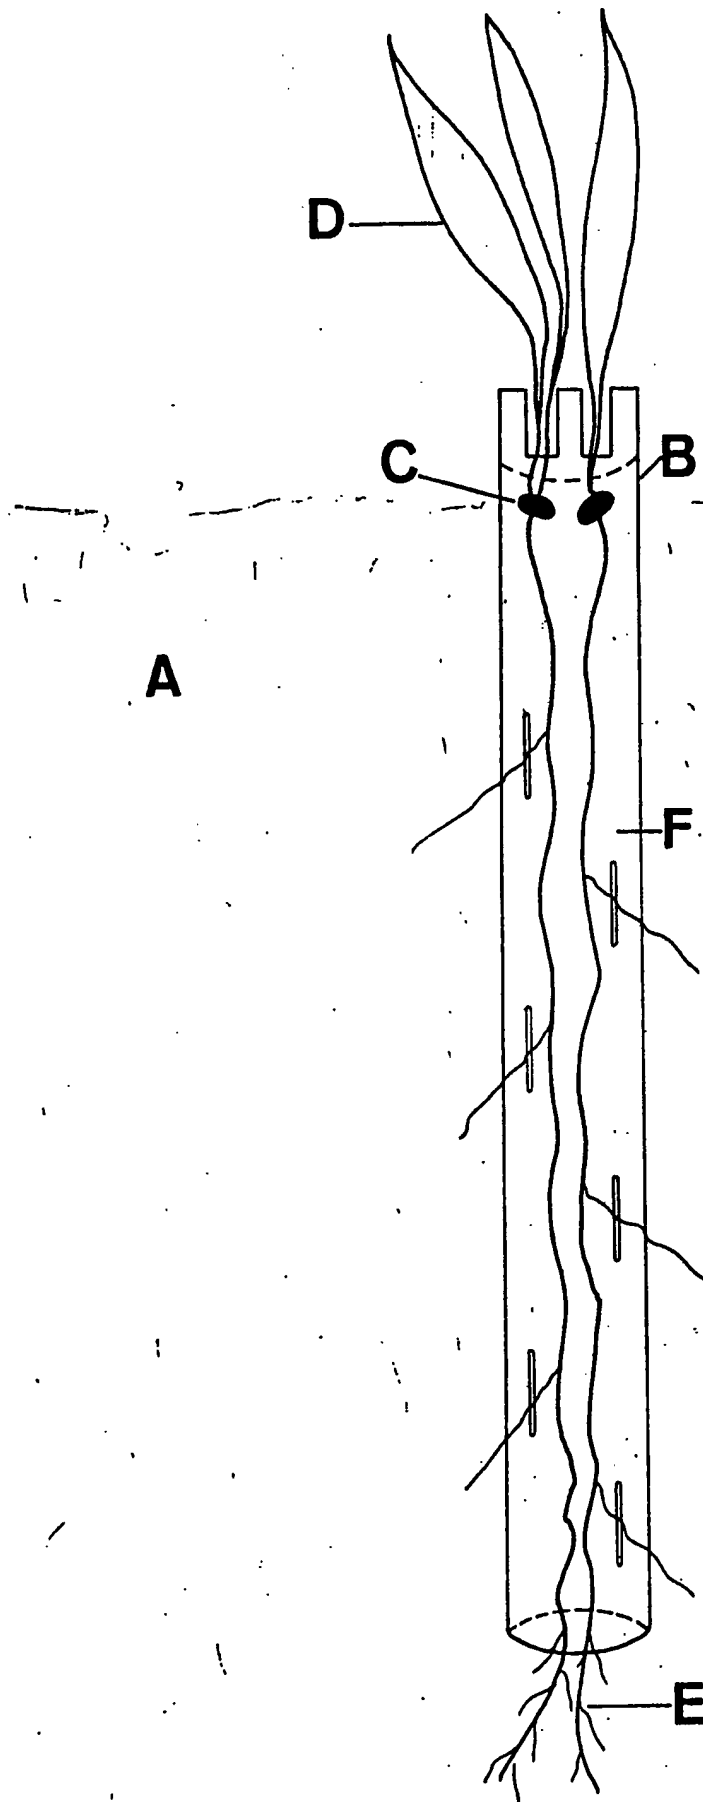


fig 3

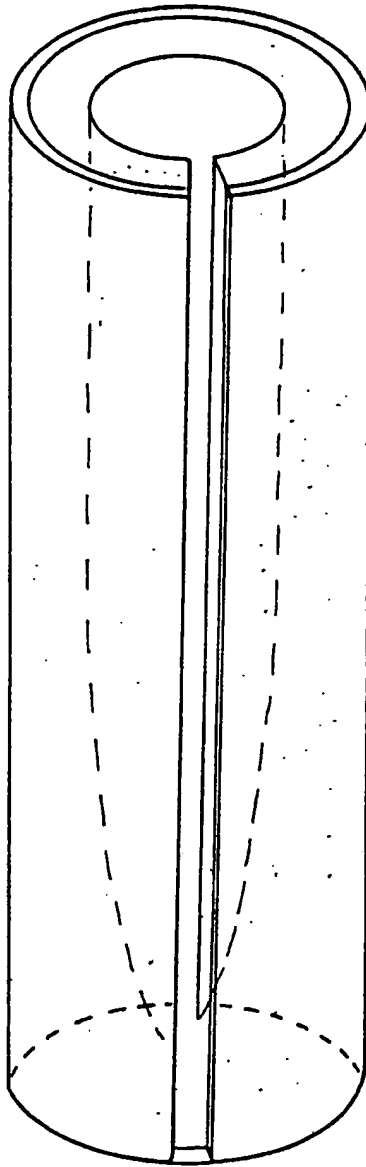


fig 4